

JUWEL®

Rychlý start

DE Gebrauchsanleitung | CZ Návod k použití | FR Mode d'emploi | BG Уптване по употреби | CN | CZ Návod k použití | DK Brugsanvisning | EE Kasutusjuhend | CZ Návod k použití | FI Käyttöohje | GR Οδηγίες χρήσης | HR portfolia | HU Használati utmutató | IT Návod k použití | LT Nudny nãvod | LV Iteviskã pamãt | NL Návod | PL Návod k použití | PT Návod k použití | CZ Návod k použití | Pokyny pro použití RS | CZ Návod k obsluze |

SE Bruksanvisning | SI Navodila za uporabo | CZ Návod k použití



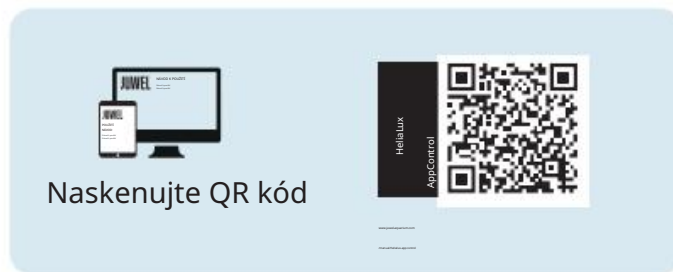
HeliaLux
AppControl

www.juwel-aquarium.com

Centrum stahování

DE Scan für weitere Sprachen den QR-Code | CS Naskenujte QR kód pro více jazyků | FR Scanner le code QR pour d'autres langues | BG Naskenujte QR kód pro více informáci | CNQR | CZ Naskenujte QR kód pro více jazyků | DK Scan QR Code pro více jazyky | EE Scan velikost modlitby žitúe jaoks QR kód | CS Naskenujte QR kód pro více jazyků | FI Naskenujte QR kód pro jęstęri strãtce | GR Σάρωση QR κωδικού για περισσότερες γλώσσες | HR Scan QR kód pro další jazyky | HU Pászttãzok bęrt QR kód tovãbbi nyelvekért | IT Scan QR kód pro jiné jazyky | LT Nuskaity- kite QR kód daugiau kalbų | LV Naskenujte QR kód, niko neni pãlatņ | NL Naskenujte QR kód pro více jazyků | PL Stãhnout kód

QR pro získání více jazyků PT Naskenujte QR kód pro více jazyků, RO Naskenujte QR kód pro více jazyků, RS skenování QR kód pro vishe jezik | RU Naskenujte QR kód pro další jazyky | SE Skanna QR kód pro fler språk | SI Skenirajte QR kód za več jezikov | SK Skenovanie QR kódu pro ďalší jazyky



JUWEL®

JUWEL Aquarium AG & Co. KG
Karlf-Göx-Strasse 1
D-27356 Rotenburg/Wümme, Německo

Servisní horká linka: +49 (0) 4261 / 93 79-32
Fax: +49 (0) 42 61 / 93 79-856
Service-Mail: service@juwel-aquarium.de
Stánek 05/2024

1.

CS Před použitím si přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze uschovejte. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny.

Prosíme o řádnou likvidaci! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na odpovědnou správu.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Rezykujte prosím podle potřeby! V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na naši kompetentní správu.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Uschovejte návod k použití, je bezpodmínečně nutné respektovat bezpečnostní pokyny. Výrobek prosím zlikvidujte vhodným způsobem! V případě dotazů se obraťte na příslušnou správu.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze. Postupujte podle návodu k obsluze. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Zruťte prosím požadavky

pro

podle
V případě dotazů kontaktujte příslušným orgánem.

CNPPřed laďením si přečtěte návod k obsluze. Prosím Návod k obsluze dohle uschovejte. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření Show. Prosíme o řádnou likvidaci! Pokud nějaké V případě dotazů se obraťte na příslušnou odpovědnou správu.

CZ Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Návod k použití si uschovejte. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Musí být provedena odborná likvidace odpadů! V případě dotazů se obraťte na Váš příslušný správni orgán.

DK Před uvedením do provozu si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte uživatelskou příručku. Vždy věnujte pozornost bezpečnostním informacím. Nutno odborné likvidace odpadů! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní úřad.

CS Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte uživatelskou příručku. Ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní pokyny. Prosíme o řádnou likvidaci! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na příslušný úřad.

CS Před spuštěním si přečtěte návod k použití. Návod k obsluze si uschovejte.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Správné zlikvidujte! Máte-li dotazy, obraťte se na vaši administrativu.

CS Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte uživatelskou příručku. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Správné zlikvidujte! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na odpovědnou stranu.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Uschovejte návod k použití. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidace musí být provedena odpovídajícím způsobem! V případě dotazů se obraťte na příslušnou správu.

CS Před použitím si přečtěte návod k použití. Návod k použití uschovejte. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte prosím správně! V případě dotazů se obraťte na odpovědnou správu.

CS Před použitím si přečtěte návod k použití. Uschovejte návod k použití. Bezpodmínečně dodržujte a dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte jej prosím v souladu s předpisy. V případě pochybností se obraťte na příslušný úřad.

CS Před použitím si přečtěte návod k použití. Uschovejte návod k použití. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte prosím správně! V případě dotazů se můžete obrátit na naši administraci.

to je.

LT Pried spustęním si přečtěte příručku eksploration. Návod k obsluze si uschovejte. Musíte dodržovat bezpečnostní pokyny. Prosím, zlikvidujte to! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého oprávněného správce.

LV Pried zahájením provozu si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte návod k použití. Uschovejte návod k použití. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Prosíme o řádnou likvidaci! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na příslušný úřad.

CS Před použitím si přečtěte návod. Návod uschovejte na bezpečném místě. V každém případě dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobek zlikvidujte správným způsobem! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní úřady.

CZ Před spuštěním si přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze uschovejte. Je povinné dodržovat bezpečnostní pravidla. Musí být zlikvidován vhodným způsobem! V případě dotazů se obraťte na příslušné administrativní pracovníky.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte správně! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní správu.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Správné zlikvidujte jako odpad!

V případě dotazů se obraťte na příslušný správni orgán.

RS Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte uživatelskou příručku. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte prosím vhodným způsobem! V případě dotazů se obraťte na příslušnou správu.

RU Pried uvedením do provozu si přečtěte návod k uložení. Návod k použití. Bezpodmínečně dodržujte pokyny. bezpečnostní

podle techniky
Správné zlikvidujte! V případě dotazů se prosím obraťte na příslušný správni úřad.

CS Před uvedením do provozu si přečtěte uživatelskou příručku. Uschovejte uživatelskou příručku. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Likvidujte odpad správně! V případě potřeby kontaktujte místní úřad životního prostředí.

CS Před spuštěním si přečtěte návod k obsluze. Návod k použití uschovejte. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Odstraňte se profesionálně! Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na příslušný orgán.

CZ Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze uschovejte.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Musí být provedena odborná likvidace odpadů! V případě otázek kontaktujte oddělení zodpovědné za správu.

2. Instalace

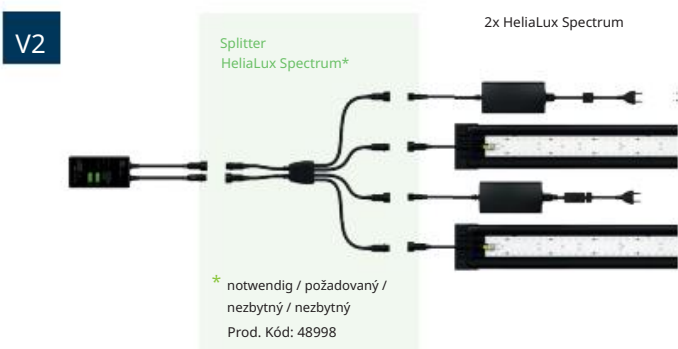
DE EN FR IT

Připojte HeliaLux AppControl ke světu Helia-Lux Spectrum, jak je znázorněno na obrázku.

Připojte HeliaLux AppControl ke světu HeliaLux Spectrum, jak je znázorněno na obrázku.

Připojte HeliaLux AppControl k vaši lampě HeliaLux Spectrum podle obrázku.

Připojte HeliaLux AppControl k lampě HeliaLux Spectrum, jak je znázorněno na obrázku.




V továrním nastavení je HeliaLux AppControl v režimu párování. Pokud ne, resetujte jej na tovární nastavení (1x restartujte, poté podržte tlačítko režimu po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl).

V továrním nastavení je HeliaLux AppControl v režimu párování. Pokud tomu tak není, resetujte jej na tovární nastavení (stiskněte jednou tlačítko Reboot a poté podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl).

V továrním stavu je HeliaLux AppControl v režimu párování. V opačném případě jej resetujte na tovární nastavení (1x Reboot, poté stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl).

V továrních podmínkách je HeliaLux AppControl v režimu párování. Pokud tomu tak není, resetujte jej na tovární nastavení (jednou restartujte, poté stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl).

3. Aplikace MyJUWEL



Stáhněte si aplikaci MyJUWEL a postupujte podle dalších kroků v aplikaci.

Stáhněte si aplikaci MyJUWEL a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stáhněte si aplikaci MyJUWEL a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stáhněte si aplikaci MyJUWEL a postupujte podle pokynů v aplikaci.



4. HeliaLux AppControl



LED stavová světla a tlačítka

Síť
1 Ovladač je v režimu párování. V tomto stavu lze HeliaLux AppControl přidat do aplikace MyJUWEL. Modrá stavová kontrolka bliká krátce, krátce, dlouze ().

2 Je navázáno připojení k domácí síti. Modrá stavová kontrolka pravidelně bliká ve stejných intervalech ().

3 HeliaLux AppControl je úspěšně připojen k vaší domácí síti (WLAN). Modrá stavová kontrolka svítí trvale ().

B Stav

1 Regulator je v běžném provozu (automatický režim). Automatický režim je režim, ve kterém se HeliaLux AppControl normálně provozuje. Zelená stavová kontrolka trvale svítí ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci MyJUWEL nebo servisní režim byl zapnut stisknutím tlačítka na HeliaLux AppControl. Po uplynutí nastavené doby se HeliaLux AppControl přepne zpět do běžného provozu (automatický režim). Zelená stavová kontrolka pravidelně bliká ve stejných intervalech ().

C Restartování

Systém se restartuje. Červená stavová kontrolka se rozsvítí a po úspěšném restartu systému opět zhasne ().

D Mode-Taste

Servisní režim

Stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 3 sekund: Servisní režim se aktivuje na 60 minut. Všechny 4 barvy HeliaLux Spectrum září se 100% jasnem po dobu 60 minut.

E Reboot-Taste

1x tlačítko Reboot: Ovladač se restartuje (neresetují se žádná nastavení).

Tovární nastavení

1x restartujte a poté podržte tlačítko režimu po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na ovladači. Všechna nastavení budou resetována na výchozí tovární hodnoty. Ale nebojte se, vaše individuální profily zůstanou ve vašem útu.

Obecné informace

HeliaLux AppControl pracuje v síťích 2,4 GHz. Ujistěte se, že váš router/repeater/přístupový bod pracuje v pásmu 2,4 GHz nebo v automatickém režimu (2,4 / 5 GHz).

Návod na péči

Při provádění údržby a ošetřování vždy odpojte HeliaLux AppControl od napájení. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Řešení problémů

Problém: Váš HeliaLux AppControl nebyl nalezen, když jej přidáte do aplikace MyJUWEL.
Možné příčiny: A. Váš HeliaLux AppControl není v režimu párování. K tomu musí modrá LED blikat krátce, krátce, dlouze (). b. Funkce Bluetooth na vašem smartphonu je deaktivována. C. HeliaLux AppControl je příliš daleko od smartphonu.
Lék: A. Resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot a poté podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl se nyní přepne do režimu párování. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL. b. Aktivujte funkci Bluetooth v nastavení připojení Váš smartphone. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL. C. Ujistěte se, že váš smartphone a HeliaLux AppControl jsou během procesu integrace na dohled.

Problém: Váš HeliaLux AppControl je po přidání do aplikace MyJUWEL nalezen, ale proces integrace selže.
Možné příčiny: A. Během procesu integrace byl zvolen nesprávný název WLAN (SSID) nebo bylo zadáno nesprávné heslo WLAN. b. HeliaLux AppControl je mimo dosah vaší domácí sítě (WLAN).

Lék: C. Frekvenční rozsah 2,4 GHz je ve vašem routeru deaktivován.
Možné příčiny: A. Resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot a poté podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl se nyní přepne do režimu párování. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL. b. Zajistěte dostatečně silný signál WiFi v místě vašeho HeliaLux AppControl. C. Zkontrolujte, zda je ve vašem routeru aktivován frekvenční rozsah 2,4 GHz.

Problém: Váš HeliaLux AppControl byl úspěšně integrován, jste na stejné WiFi se svým smartphonem, ale stav zařízení v aplikaci MyJUWEL je „offline“.
Možné příčiny: A. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší WiFi nebo je mimo dosah WiFi. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce ().

Lék: a1. Restartujte HeliaLux AppControl. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot na routeru nebo použijte stejnou WLAN, ke které je připojen váš HeliaLux AppControl. a2. Zkontrolujte, zda je zapnutá WiFi vašeho routeru a zajistěte dostatečně silný WiFi signál v místě vašeho HeliaLux AppControl. a3. Možná máte nový WiFi router nebo název WiFi (SSID) Vaše domácí síť se změnila. V tomto případě resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot a poté podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl se nyní přepne do režimu párování. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL.
--

Problém: Váš HeliaLux AppControl byl úspěšně integrován, jste mimo domácí WiFi se svým chytrým telefonem, ale stav zařízení je „offline“.
Možné příčiny: Pro přístup k HeliaLux AppControl mimo vaší domácí WiFi musí být váš smartphone i vaše domácí WiFi připojeny k internetu. A. Váš smartphone nemá připojení k internetu. b. Vaše domácí WiFi nemá připojení k internetu. C. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší WiFi nebo je mimo dosah WiFi. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce (). d. Změna dat routeru, jako je nový název WLAN (SSID) nebo změna routeru. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce ().

Lék: Zajistěte dostatečně silný WiFi signál v místě vašeho HeliaLux AppControl je k dispozici. A. Zkontrolujte a aktivujte mobilní data v nastavení smartphonu. b. Ujistěte se, že je vaše domácí síť (WLAN) připojena k internetu. C. Zkontrolujte, zda je zapnutá WiFi vašeho routeru a zajistěte dostatečně silný WiFi signál v místě vašeho HeliaLux AppControl.
--

d. Možná máte nový WiFi router nebo název WiFi (SSID) Vaše domácí síť se změnila. V tomto případě resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot a poté podržte tlačítko Mode po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl se nyní přepne do režimu párování. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL.
--

Stavová LED světla a ovládací prvky

Síť 1 Ovladač je v režimu párování. V tomto stavu lze do aplikace přidat HeliaLux AppControl. Modrá stavová kontrolka bliká krátce, krátce, dlouze (). 2 Probíhá navazování připojení k domácí síti. Modrá stavová kontrolka bliká v pravidelných intervalech (). 3 HeliaLux AppControl je úspěšně připojen k vaší domácí síti (WiFi). Modrá stavová kontrolka svítí nepřetržitě ().

B Stav

1 Regulator je v běžném provozu (Auto Mode). Auto Mode je režim, ve kterém se HeliaLux AppControl normálně provozuje. Zelená stavová kontrolka trvale svítí ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci MyJUWEL nebo servisní režim byl aktivován stisknutím tlačítka na HeliaLux AppControl. Po uplynutí nastaveného času se HeliaLux AppControl vrátí do normálního provozu (Auto Mode). Zelená stavová kontrolka bliká v pravidelných intervalech ().

C Restartování

Systém se restartuje. Červená stavová kontrolka se rozsvítí a po úspěšném restartu systému znovu zhasne ().

D Móda




Servisní režim

Podržte tlačítko Mode po dobu 3 sekund: Servisní režim se aktivuje na 60 minut. Všechny 4 barvy HeliaLux Spectrum se rozsvítí při 100% jasu po dobu 60 minut.

E Restartovat

Stiskněte jednou tlačítko Reboot: Ovladač provede restart (žádná nastavení se neresetují).

Tovární nastavení

Stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté podržte tlačítko Mode  po dobu 10 sekund  a dokud nezačne blikat červená LED dioda na ovladači: Všechna nastavení jsou obnovena na tovární nastavení. Ale nebojte se, vaše vlastní profily zůstanou uložené ve vašem účtu.

Obecné poznámky

HeliaLux AppControl pracuje v sítích 2,4 GHz. Ujistěte se, že váš router/repeater/přístupový bod pracuje v pásmu 2,4 GHz nebo v automatickém režimu (2,4 / 5 GHz).

Údržba a péče


Při provádění údržby a ošetřování vždy odpojte HeliaLux AppControl od napájení. Podle potřeby čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Odstraňování problémů

Problém:

Váš HeliaLux AppControl nebyl nalezen, když jej přidáte do aplikace MyJUWEL.





Možné příčiny:

A. Váš HeliaLux AppControl není v režimu párování (režim párování). Modrá LED by měla blikat krátce, krátce, dlouze ().

b. Funkce Bluetooth vašeho smartphonu je deaktivována.

C. HeliaLux AppControl je příliš daleko od smartphonu.

Řešení:

A. Resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté pod tlačítko Mode  po dobu 10 sekund, dokud  začne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux Ap-pControl se nyní přepne do režimu párování (Pairing-Mode). Poté restartujte proces párování v aplikaci MyJUWEL.

b. Aktivujte funkci Bluetooth v nastavení připojení vašeho smartphonu. Poté restartujte proces párování v aplikaci MyJUWEL.

C. Ujistěte se, že váš smartphone a HeliaLux AppControl jsou během procesu párování na dohled.

Problém:

Váš HeliaLux AppControl je nalezen, když jej přidáváte do aplikace MyJUWEL, ale proces párování se nezdaří.





Možné příčiny:

A. V procesu párování byl vybrán nesprávný název Wi-Fi (SSID) nebo bylo zadáno nesprávné heslo Wi-Fi.

b. HeliaLux AppControl je mimo dosah vaší domácí sítě (Wi-Fi).

C. Frekvenční rozsah 2,4 GHz je na vašem routeru deaktivován.

Řešení:

A. Resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté pod tlačítko Mode  po dobu 10 sekund, dokud  začne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux Ap-pControl se nyní přepne do režimu párování (Pairing-Mode). Poté restartujte proces párování v aplikaci MyJUWEL. Nyní se ujistěte, že název Wi-Fi (SSID) a heslo jsou správné

b. Zajistěte dostatečně silný signál Wi-Fi v místě vašeho HeliaLux AppControl

C. Zkontrolujte, zda je na vašem routeru povolen frekvenční rozsah 2,4 GHz.

Problém:

Vaše aplikace HeliaLux AppControl byla úspěšně integrována. Jste připojeni ke stejné WiFi se svým smartphonem, ale stav zařízení v aplikaci MyJUWEL ukazuje „offline“.

Možné příčiny:




A. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší WiFi nebo je mimo dosah WiFi. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce, krátce ().

Řešení:

a1. Proveďte restart vašeho HeliaLux AppControl. Stiskněte jednou tlačítko Reboot  na zařízení.

a2. Zkontrolujte, zda je zapnutá WiFi vašeho routeru a zajistěte silný WiFi signál v místě vašeho HeliaLux AppControl.

a3. Problém:

Pokud máte nový WiFi router nebo jste změnili název WiFi (SSID) vaší domácí sítě, resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté podržte tlačítko Mode  po dobu 10  ind, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl nyní vstoupí do režimu párování (Pairing-Mode). Poté restartujte proces párování v aplikaci MyJUWEL.

Problém:


Váš HeliaLux AppControl byl úspěšně integrován, ale váš chytrý telefon je mimo vaši domácí WiFi síť a stav zařízení je „offline“.


Možné příčiny:

Pro přístup k HeliaLux AppControl mimo vaši domácí Wi-Fi síť musí být váš smartphone i vaše domácí Wi-Fi připojeny k internetu.

A. Váš smartphone není připojen k internetu.

b. Vaše domácí Wi-Fi není připojeno k internetu.

C. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší Wi-Fi nebo je mimo dosah Wi-Fi. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce, krátce ().

d. Změna v datech routeru, jako je nový název Wi-Fi (SSID) nebo změna routeru. V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce, krátce ().




Řešení:

Zajistěte dostatečně silný WiFi signál v místě vašeho HeliaLux AppControl je k dispozici.

A. Zkontrolujte a povolte mobilní data v nastavení smartphonu.

b. Ujistěte se, že je vaše domácí síť (Wi-Fi) připojena k internetu.


C. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vašeho routeru zapnutá, a ujistěte se, že v místě vašeho HeliaLux AppControl je dostatečně silný signál Wi-Fi.


d. Pokud máte nový Wi-Fi router nebo jste změnili název Wi-Fi (SSID) vaší domácí sítě, resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté podržte tlačítko Mode  po dobu 10  ind, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl nyní přejde do režimu párování. Poté restartujte proces párování v aplikaci MyJUWEL.


Problém:

LED indikátory a tlačítka

Sř

1 Ovladač je v režimu párování. V tomto stavu lze do aplikace přidat HeliaLux AppControl. Modrá LED bliká krátce, krátce, dlouze ().


2 Probíhá připojení k domácí síti. Modrá LED bliká pravidelně ve stejných intervalech ().


3 HeliaLux AppControl je úspěšně připojen k vaší domácí síti (Wi-Fi). Modrá LED svítí trvale ().

B Stav

1 Ovladač je v automatickém režimu (Auto-Mode). Automatický režim je režim, ve kterém HeliaLux AppControl pracuje. Zelená LED svítí trvale ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci nebo v servisním režimu stisknutím tlačítka na HeliaLux AppControl. Po uplynutí nastaveného času se HeliaLux AppControl vrátí do automatického režimu ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci nebo v servisním režimu stisknutím tlačítka na HeliaLux AppControl. Po uplynutí nastaveného času se HeliaLux AppControl vrátí do automatického režimu ().

3 HeliaLux AppControl je úspěšně připojen k vaší domácí síti (Wi-Fi). Modrá stavová LED svítí nepřetržitě ().

C Restartování

Systém se restartuje. Červená LED se rozsvítí a zhasne po úspěšném restartu systému ().

D MÓDA




Servisní režim

Podržte tlačítko Mode po dobu 3 sekund: Servisní režim je aktivován na 60 minut. Všechny 4 barvy HeliaLux Spectrum se rozsvítí při 100% jasu po dobu 60 minut.

E Restartovat

1x Tlačítko Restart: Regulator se restartuje (neresetují se žádná nastavení).

Obnovení továrního nastavení

dokud nezačne blikat , poté stiskněte a podržte tlačítko Mode  po dobu 10  boot sekund, červená LED dioda na ovladači: Všechna nastavení jsou resetována na tovární nastavení. Ale nebojte se, vaše individuální profily zůstanou uloženy ve vašem účtu.

Obecné poznámky

HeliaLux AppControl pracuje přes síť 2,4 GHz. Ujistěte se, že váš router/repeater/přístupový bod pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz nebo v automatickém režimu (2,4 / 5 GHz).

Obecné poznámky

Během údržby a servisu vždy odpojte He-liaLux AppControl od sítě. V případě potřeby jej očistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Péče a údržba:


Při provádění údržby a ošetřování vždy odpojte HeliaLux AppControl od napájení. Podle potřeby čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Odstraňování problémů

Problém:

Váš HeliaLux AppControl nebyl při přidávání do aplikace MyJUWEL nalezen.



Možné příčiny:

A. Váš HeliaLux AppControl není v režimu párování. K tomu musí modré světlo krátce, krátce, dlouze blikat ().

b. Funkce Bluetooth vašeho smartphonu je deaktivována.

C. HeliaLux AppControl je příliš daleko od smartphonu.

Řešení:

má. Vratte HeliaLux AppControl do továrního nastavení. Stiskněte jeden stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté podržte tlačítko Mode  stiskněte po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl nyní vstoupí do režimu párování. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL.

b. Povolte funkci Bluetooth v nastavení připojení smartphonu. Poté spusťte proces integrace znovu v aplikaci MyJUWEL.

C. Ujistěte se, že váš smartphone a HeliaLux AppControl jsou v dosahu od sebe během integračního procesu.

Problém:

Váš HeliaLux AppControl je nalezen při přidávání do aplikace MyJU-WEL, ale proces registrace selže.





Možné příčiny:

má. Během procesu registrace byl vybrán nesprávný název sítě Wi-Fi (SSID) nebo bylo zadáno nesprávné heslo Wi-Fi.

b. HeliaLux AppControl je mimo dosah vaší domácí sítě (Wi-Fi).

C. Frekvenční rozsah 2,4 GHz je na vašem routeru deaktivován.

Řešení:

A. Resetujte HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Stiskněte stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté  podržte tlačítko Mode  po dobu 10 sekund, dokud  začne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl nyní vstoupí do režimu párování. Poté restartujte proces registrace v aplikaci MyJUWEL. Ujistěte se, že název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo jsou správné.

b. Ujistěte se, že máte v místě dostatečně silný signál Wi-Fi vašeho HeliaLux AppControl.

C. Zkontrolujte, zda je na vašem routeru povolen frekvenční rozsah 2,4 GHz.

Problém:

Vaše aplikace HeliaLux AppControl byla úspěšně integrována. Jste se svým smartphonem ve stejné Wi-Fi síti, ale stav zařízení v aplikaci MyJUWEL je „offline“.





Možné příčiny:

A. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší Wi-Fi síti nebo je mimo dosah Wi-Fi V tomto případě modrá LED bliká krátce, krátce, krátce, krátce ().

Řešení:

a1. Restartujte HeliaLux AppControl. Stiskněte jednou tlačítko Reboot  na zařízení.

a2. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vašeho routeru zapnutá, a ujistěte se, že máte dostatečně silný signál Wi-Fi v místě, kde se nachází vaše HeliaLux AppControl.

a3. Možná máte nový směrovač Wi-Fi nebo jste změnili název sítě Wi-Fi (SSID) své domácí sítě. V tomto případě resetuje HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté stiskněte a podržte tlačítko Mode  po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na  lux AppControl. HeliaLux AppControl nyní vstoupí do  mu párování. Poté restartujte proces integrace v aplikaci MyJUWEL.

Problém:

Vaše aplikace HeliaLux AppControl byla úspěšně integrována. Jste se svým chytrým telefonem mimo domácí síť Wi-Fi, ale stav zařízení je „offline“.


Možné příčiny:

Pro přístup k HeliaLux AppControl mimo domácí síť Wi-Fi musí být váš smartphone a domácí Wi-Fi připojeny k internetu.

má. Váš smartphone nemá připojení k internetu.

b. Vaše domácí síť Wi-Fi nemá připojení k internetu.

C. Váš HeliaLux AppControl se nemůže připojit k vaší síti Wi-Fi nebo je mimo dosah sítě Wi-Fi V tomto případě modrá LED čtyřikrát krátce zabliká ().




d. Změna dat routeru jako nový název routeru Sítí Wi-Fi (SSID) nebo změna routeru. V tomto případě modrá LED čtyřikrát krátce zabliká ().

Řešení:

A. Zkontrolujte a aktivujte mobilní data v nastavení smartphonu.

b. Ujistěte se, že je vaše domácí síť (Wi-Fi) připojena k internetu.

C. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vašeho routeru zapnutá, a ujistěte se, že existuje Dostatečně silný signál Wi-Fi v místě vašeho HeliaLux AppControl.

d. Možná máte nový směrovač Wi-Fi nebo jste změnili název sítě Wi-Fi (SSID) své domácí sítě. V tomto případě resetuje HeliaLux AppControl na tovární nastavení. Chcete-li to provést, stiskněte jednou tlačítko Reboot  a poté podržte tlačítko Mode  po dobu 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED na HeliaLux AppControl. HeliaLux AppControl poté přejde do režimu párováí.


b. Ujistěte se, že je vaše domácí síť (Wi-Fi) připojena k internetu.

C. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi vašeho routeru zapnutá, a ujistěte se, že existuje Dostatečně silný signál Wi-Fi v místě vašeho HeliaLux AppControl.


d. Ujistěte se, že během procesu integrace jsou váš smartphone a HeliaLux AppControl vzájemně viditelné.

Stavové LED diody a tlačítka

Sř (Rete)


1 Ovladač je v režimu párování. V tomto stavu lze do aplikace přidat HeliaLux AppControl. Modrá stavová LED bliká krátce, krátce, dlouze ().


2 Je navázáno připojení k vaší domácí síti. Modrá stavová LED bliká pravidelně v pravidelných intervalech ().

3 HeliaLux AppControl byl úspěšně připojen k vaší domácí síti (WLAN). Modrá stavová LED svítí nepřetržitě ().

B Stav


1 Regulator je v normálním provozu (automatický režim). Automatický režim je režim, ve kterém HeliaLux AppControl pracuje. Zelená stavová LED svítí nepřetržitě ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci nebo v servisním režimu stisknutím tlačítka na He-liaLux AppControl. Po nastavení době se HeliaLux AppControl vrátí do normálního režimu (automatický režim) ().

2 Regulator je v manuálním režimu. Manuální režim byl aktivován v aplikaci nebo v servisním režimu stisknutím tlačítka na HeliaLux AppControl. Po nastavení době se HeliaLux AppControl vrátí do normálního režimu (automatický režim) ().

3 HeliaLux AppControl je úspěšně připojen k vaší domácí síti (WLAN). Modrá stavová LED svítí nepřetržitě ().

C Restartování

Systém se restartuje. Červená stavová LED se po úspěšném restartu rozsvítí a zhasne ().

Režim


Servisní režim:

Stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 3 sekund: Servisní režim bude aktivován na 60 minut. Všechny 4 barvy HeliaLux Spectrum se rozsvítí při 100% jasu po dobu 60 minut.

A restartovat

Stiskněte jednou tlačítko restart: Ovladač provede restart (neobnoví se žádná nastavení)

Tovární nastavení:

Provedte restart  a poté stiskněte a podržte tlačítko režimu  po dobu 10 sekund, dokud  začne blikat červená LED dioda na ovladači: Všechna nastavení budou obnovena na výchozí tovární hodnoty. Ale nebojte se, vaše personalizované profily zůstanou ve vašem účtu.

Obecné poznámky

HeliaLux AppControl funguje přes síť 2,4 GHz Ujistěte se, že váš router/repeater/přístupový bod pracuje ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz nebo v automatickém režimu (2,4 / 5 GHz).

Údržba a čištění

Před prováděním údržby a čištění vždy odpojte Helia-Lux AppControl od elektrické sítě. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Obecné poznámky

HeliaLux AppControl funguje přes síť 2,4 GHz Ujistěte se, že váš router/repeater/přístupový bod pracuje ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz nebo v automatickém režimu (2,4 / 5 GHz).

Údržba a čištění


Před prováděním údržby a čištění vždy odpojte Helia-Lux AppControl od elektrické sítě. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Odstraňování problémů

Problém:

Váš HeliaLux AppControl nebyl nalezen při přidávání do aplikace MyJUWEL.

Možné příčiny:

A. Váš HeliaLux AppControl není v režimu párování. Modré světlo by mělo blikat krátce, krátce, dlouze ().

b. Funkce Bluetooth vašeho smartphonu je vypnuta

C. HeliaLux AppControl je příliš daleko od smartphonu

Řešení:

</